

Voľne stojace ohniská

ecosmart⁺
Oheň

Pod séria



ecosmartfire.com

Pod séria Dizajnové prvky



1. Povrchová úprava Fluid™ Concrete Neuveriteľne pevné, no relatívne ľahké betónové produkty EcoSmart využívajú revolučnú technológiu **Fluid Concrete**. Fluid vytvára bariéru odolnú voči škvrnám a nárazom, ktorá chráni betón pred poveternostnými vplyvmi – aj za extrémnych podmienok a dlhodobého vystavenia UV žiareniu.

Farby/úprava okolia

Dostupné v troch farbách Fluid™
Betón: prírodná,
grafitová a kostná.

2. Výhoda trojitého paliva – vyberte si medzi pripojeným zemným plynom, ľahko dostupným kvapalným propánom alebo našim ekologickým systémom paliva na bioetanol.

3. Nastaviteľné nohy – naše ohniská a stoly majú nastaviteľné nohy s možnosťou otáčania o 360°, takže môžete dosiahnuť dokonale vyrovnaný a stabilný model pred spustením krbu.

4. Dekoratívne modely médií sú dodávané s čiernym sklom uhlia, ktoré dodáva finálny vzhľad. Nevýdávajú žiadne toxické výpary, dym ani popol.

Jednoduché presunutie – ak si vyberiete bioetanol alebo kvapalný propán ako palivo, nikdy nebudete viazaní! Bez nutnosti pevného pripojenia na inžinierske siete je presun ohniska veľmi jednoduchý. Zábava podľa vašich predstáv s EcoSmart Fire.

Upevňovacie konzoly na zem

Modely sú dodávané s konzolami na pevné upevnenie na určené miesto.

Globálna zhoda Tento model spĺňa platné normy v Spojených štátoch amerických, Európe, Spojenom kráľovstve a Austrálii.

O-TL uvedené v zozname podľa UL 137 0, EN 16647, certifikované BSI a v súlade s Bezpečnostným mandátom ACCC pre horáky na bioetanol. Horáky na LP/NG sú uvedené v zozname UL/ULC podľa ANSI Z21.97-2017 a CSA 2.41-2017, a podľa nariadenia o plynových zariadeniach 2016/426, platného pre EÚ (CE) a Spojené kráľovstvo (UKCA).



Zemný plyn
(zobrazený model)



Grafitový
(zobrazený model na etanol)



Kostný
(zobrazený model na plyn)

Séria Pod Príslušenstvo



Zahrnuté príslušenstvo



Dekoratívne sklo na uhlie

Naše sklenené uhlie je vyrobené z vysoko kvalitného tvrdeného skla.



Kanister s bezpečnostným náustkom a adaptérom na fľašu e-NRG

Kanister umožňuje bezpečné skladovanie a prelievanie e-NRG etanolu. Adaptér e-NRG spája bezpečnostný náustok s fľašou e-NRG.

e-NRG nie je dostupný vo všetkých krajinách.



Zápalka a zapalovač

Zápalka je navrhnutá na bezpečné nastavenie polohy posúvača na horáku. Používa sa tiež na proces zapalovania.



Kružok účinnosti AB8 Umiestnený nad vnútorným vetracím otvorom horáku slúži na zvýšenie účinnosti horáka a zároveň na ďalšiu stabilizáciu plameňa.

E Iba modely na bioetanol

Voliteľné príslušenstvo



Sklenený ohňový kryt

Použite spolu so skleneným ohňovým krytom na stabilizáciu plameňa za veterných podmienok.



Ochranný obal na všetky ročné obdobia. Starajte sa a chráňte svoju investíciu s naším odolným proti škvrnám a vode prispôbeným vonkajším obalom.



Silikónový kryt horáka

Čierne silikónové kryty horákov chránia horáky pred poveternostnými vplyvmi, keď nie sú používané.



Sklenená krycia doska

umožňuje jednoduchú transformáciu ohniskových stolov na použiteľný povrch kávového stolíka.

Pod 40

Technické špecifikácie

Inšpirovaný tvarmi a formami tradičnej keramiky, Pod 40 ohnisková misa prináša modernú aktualizáciu klasického ohniska.

Vetranie a účinnosť*

 Rozmery modelu D x Š x V mm/palce	 Kompatibilný horák	 Kapa- cita paliva	 Priemerné vykurovanie (vnútorné priestory)	 Čistý tepelný výkon (MAX na horák)	 Približne Doba horenia	 Minimálna veľkosť miestnosti
1000 x 1000 x 504 39.4 x 39.4 x 19.8	AB8 (Ethanol)	8 L [2.1 gal]	Viac ako 60 m ² [645 ft ²]	21,56 MJ/h 20 433 BTU/h, 5,99 kW	7 – 9 hodín	116 m ³ [4 096 ft ³]
			Viac ako 30 m ² [322,9 ft ²]	13,9 MJ/h 12 860 BTU/h, 3,77 kW	9 – 11 hodín	
	Kvapalný propán zemný plyn	NA	Iba na vonkajšie použitie	65 000 BTU/h, 19 kW	8 - 20 hodín Neobmedzené	Iba na vonkaj- šie použitie

S krúžkom účinnosti** (v súlade s normou EN)

Použitie ¹ Interiér a exteriér Farby okolia


	 Prírodná ESF.O.POD.40.NA ESF.O.POD.40.NA.G
	 Grafitová ESF.O.POD.40.GH ESF.O.POD.40.GH.G
	 Kostná ESF.O.POD.40.BO ESF.O.POD.40.BO.G
Farby horáka	 Nerezová oceľ  Čierna
Materiály	Okolie z tekutého betónu, nerezová oceľ triedy 304 Horák s voliteľným čiernym keramickým povrchom
Približne Hmotnosť	50,3 kg [110,6 lbs] Hmotnosť zahŕňa horák a čierne sklenené uhlie.
Typ paliva	e-NRG bioetanol, kvapalný propán alebo zemný plyn

*Tieto hodnoty sú len orientačné.

¹ LP/NG je určený výhradne na vonkajšie použitie. Bioetanol je vhodný na vnútorné aj vonkajšie použitie, avšak na vnútorné použitie sú potrebné dodatočné súčiastky. Prosím, informujte svojho obchodného zástupcu pri kúpe, aby mohol byť produkt podľa toho nakonfigurovaný.

Tento model spĺňa platné normy v Spojených štátoch amerických, Európe, Spojenom kráľovstve a Austrálii. O-TL je uvedený v zozname UL 1370, certifikovaný BSI podľa EN 16647 a v súlade s bezpečnostným mandátom ACCC pre horáky na bioetanol.

**Na splnenie normy EN 16647 musí byť pred prevádzkou v interiéri nainštalovaná Bezpečnostná vnútorná táčka a priložený Krúžok účinnosti horáka AB8. Horáky na LP/NG sú uvedené v zozname UL/ULC podľa ANSI Z21.97-2017 a CSA 2.41-2017, a podľa nariadenia o plynových zariadeniach 2016/426, platného pre EÚ (CE) a Spojené kráľovstvo (UKCA).

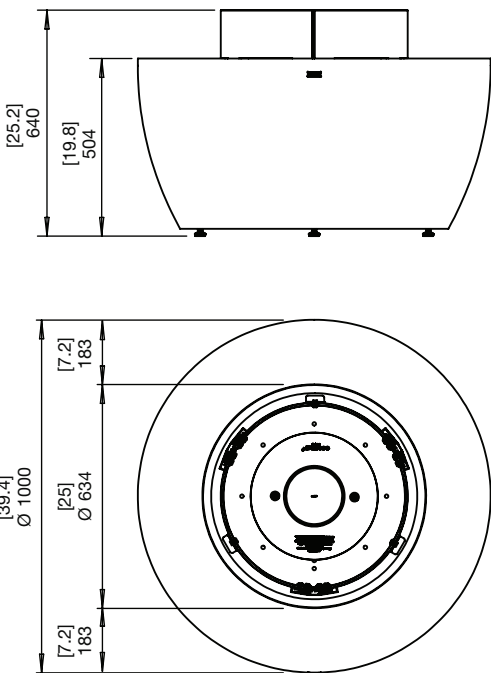

Čiarové kresby zobrazujú voliteľný doplnok Sklenený ohňový kryt.

Výlučne zodpovednosť. Všetky technické špecifikácie produktu a údaje sa môžu meniť bez predchádzajúceho upozornenia a sú považované za správne v čase publikácie. MAD Design Group (MDG), jej dcérske spoločnosti, zástupcovia a zamestnanci, ako aj všetky osoby konajúce v jej alebo ich mene (spoločne „MAD Design Group“), vyhlasujú akékoľvek zodpovednosť za akékoľvek chyby, nepresnosti alebo neúplnosť obsiahnutú v tomto dokumente alebo v akomkoľvek inom zverejnení týkajúcom sa akéhokoľvek produktu. MDG odmieta akékoľvek zodpovednosť vyplývajúcu z používania alebo aplikácie akéhokoľvek produktu tu popísaného alebo z akýchkoľvek informácií poskytnutých v tomto dokumente v maximálnom rozsahu povolenom zákonom. Technické špecifikácie produktu nerodujú ani inak nemajú obchodné podmienky MDG. Vráťane, ale nie výlučne, záruky vyjadrené v týchto podmienkach, ktoré sa vzťahujú na tieto produkty. Tento dokument ani žiadne konanie MDG neposkytujú žiadnu licenciu, výplnovú alebo predpokladanú, na práva duševného vlastníctva, či už na základe estoppelu alebo inak. Zákazníci používajúci alebo predávajúci produkty MDG, ktoré nie sú výslovne určené na použitie v takýchto aplikáciách, to robia výlučne na vlastné riziko a súhlasia s úplným oslobodením MDG za akékoľvek škody vzniknuté alebo vyplývajúce z takéhoto použitia alebo predaja. Prosíme, kontaktujte autorizovaný personál MDG, aby ste získali písomné obchodné podmienky týkajúce sa produktov navrhnutých pre takéto aplikácie. Obrázky sú len orientačné.

Pod 30

Technické údaje

Pod 30 je najmenší model zo série Pod. Tento bezdymový oheň poskytuje teplé a príjemné vonkajšie centrum, okolo ktorého sa môžete zhromaždiť a relaxovať bez ohľadu na ročné obdobie.

Vetranie a účinnosť*

 Rozmery modelu D x Š x V mm/palce	 Kompatibilný horák	 Kapa- cita paliva	 Priemerné vykurovanie (vnútorné priestory)	 Čistý tepelný výkon (MAX na horák)	 Približne Doba horenia	 Minimálna veľkosť miestnosti
762 x 762 x 351 30 x 30 x 13,8	AB8 (Ethanol)	8 L [2.1 gal]	Viac ako 60 m ² [645 ft ²]	21,56 MJ/h 20 433 BTU/h, 5,99 kW	7 – 9 hodín	116 m ³ [4 096 ft ³]
			Viac ako 30 m ² [322,9 ft ²]	13,9 MJ/h 12 860 BTU/h, 3,77 kW	9 – 11 hodín	
	Kvapalný propán zemný plyn	NA	Iba na vonkajšie použitie	65 000 BTU/h, 19 kW	8 - 20 hodín Neobmedzené	Iba na vonkaj- šie použitie

S krúžkom účinnosti** (v súlade s normou EN)

Použitie¹ Interiér a exteriér Farby

okolia

-  Prírodná
ESF.O.POD.30.NA | ESF.O.POD.30.NA.G
-  Grafitová
ESF.O.POD.30.GH | ESF.O.POD.30.GH.G
-  Kostná
ESF.O.POD.30.BO | ESF.O.POD.30.BO.G


Farby horáka

-  Nerezová oceľ
-  Čierna

Materiály Okolie z tekutého betónu, nerezová oceľ triedy 304
Horák s voliteľným čiernym keramickým povrchom

Približne Hmotnosť 39,3 kg [86,4 lbs]
Hmotnosť zahŕňa horák a čierne sklenené uhlie.

Typ paliva e-NRG bioetanol, kvapalný propán alebo zemný plyn

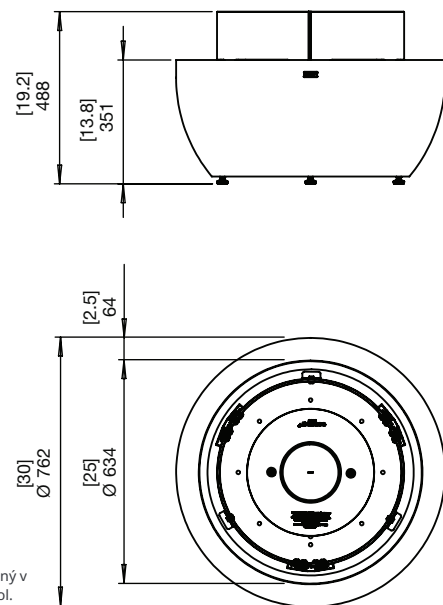

Čiarové kresby zobrazujú voliteľný doplnok Sklenený ohňový kryt.

*Tieto hodnoty sú len orientačné.

¹ LP/NG je určený výhradne na vonkajšie použitie. Bioetanol je vhodný na vnútorné aj vonkajšie použitie, avšak na vnútorné použitie sú potrebné dodatočné súčiastky. Prosím, informujte svojho obchodného zástupcu pri kúpe, aby mohol byť produkt podľa toho nakonfigurovaný.

Tento model spĺňa platné normy v Spojených štátoch amerických, Európe, Spojenom kráľovstve a Austrálii. O-TL je uvedený v zozname UL 1370, certifikovaný BSI podľa EN 16647 a v súlade s bezpečnostným mandátom ACCC pre horáky na bioetanol.

**Na splnenie normy EN 16647 musí byť pred prevádzkou v interiéri nainštalovaná Bezpečnostná vnútorná tácka a priložený Krúžok účinnosti horáka AB8. Horáky na LP/NG sú uvedené v zozname UL/ULC podľa ANSI Z21.97-2017 a CSA 2.41-2017, a podľa nariadenia o plynových zariadeniach 2016/426, platného pre EÚ (CE) a Spojené kráľovstvo (UKCA).