


BASE séria



BASE séria

Dizajnové prvky

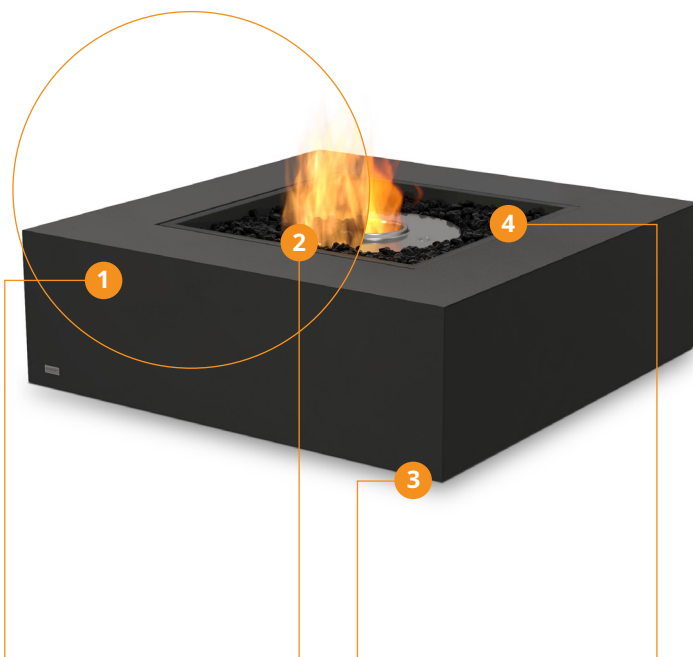

1. Fluid™ Betónová povrchová úprava

Neuveriteľne pevný a zároveň relatívne ľahký, EcoSmart Betónové výrobky využívajú revolučnú technológiu tekutého betónu. Tekutý betón má bariéru odolnú voči škvrnám a nárazom, ktorá chráni betón pred poveternostnými vplyvmi prostredia – aj za extrémnych podmienok a dlhodobého vystavenia UV žiareniu.

Prémiová povrchová úprava z teakového dreva

Teakové drevo, najkvalitnejšie drevo na planéte, je najpevnejšie a najodolnejšie dostupné tvrdé drevo. Obsahuje prírodný olej, ktorý odpudzuje vodu, čím zabráňuje jeho deformácii, praskaniu alebo krehnutiu. Teakové drevo je perfektným materiálom na vonkajší nábytok.

2. Trojitá výhoda paliva

Vyberte si medzi inštalatérskymi zemný plyn, ľahko dostupný propán alebo náš ekologický palivový systém na bioetanol.

3. Kľbové chodidlá

Naše ohniská a stoly majú kľbové nohy s 360° výškovou nastaviteľnosťou, takže pred spustením krbu dosiahnete dokonale rovný a stabilný model.

Farby/povrchová úprava priestorového zvuku

Dostupné v troch farbách Fluid™ Concrete: Natural, Graphite a Bone. Alebo v prírodnom teakovom dreve.

4. Dekoratívne médiá

Modely sú dodávané s čiernym sklom s aktívnym uhlím, ktoré dodáva dokonalý vzhľad. Nevypúšťajú žiadne toxické výpary, dym ani popol.

Prestahujte sa s ľahkosťou

Keď si ako zdroj paliva vyberiete bioetanol alebo tekutý propán, nikdy nebudete viazaní! Vďaka nulovým nárokom na pripojenie k inžinierskym sieťam je premiestnenie vášho krbu hračka. Zabávajte sa podľa svojich predstáv s EcoSmart Fire.

Konzoly na upevnenie do zeme

Modely sú dodávané s upevňovacími konzolami pre trvalé umiestnenie v pevnej polohe.

Globálne dodržiavanie predpisov

Tento model spĺňa existujúce normy v USA, Európe, Spojenom kráľovstve a Austrálii. Je certifikovaný podľa normy O-TL podľa UL 1370, má certifikát EN 16647 BSI a je v súlade s bezpečnostnými predpismi ACCC pre horáky na bioetanol. Horáky na propán-bután/zemný plyn sú certifikované podľa noriem UL/ULC podľa noriem ANSI Z21.97-2017 a CSA 2.41-2017 a podľa nariadenia o plynových spotrebičoch 2016/426 v znení platnom pre EÚ (CE) a Spojené kráľovstvo (UKCA).



Prírodné
(zobrazený je plynový model)



Grafit
(zobrazený je plynový model)



Kosť
(zobrazený model s etanolom)



Teakové drevo
(zobrazený model s etanolom)

BASE séria

Príslušenstvo



Dodávané príslušenstvo



Dekoratívne sklo s dreveným uhlím

Naše sklenené uhlie je vyrobené z vysoko kvalitného tvrdeného skla.



Sklenená protipožiarna obrazovka

V kombinácii so sklenenou clonou proti ohňu stabilizuje plameň vo veterných podmienkach.



Kanister s bezpečnostným hrdlom a adaptérom na fľašu e-NRG

Kanister umožňuje bezpečné skladovanie/prelievanie etanolu z e-NRG. Adaptér e-NRG pripája bezpečnostný výtok k fľaši e-NRG.

e-NRG nie je dostupný vo všetkých krajinách.



Osvetľovacia tyč a zapalovač

Osvetľovacia tyč je určená na bezpečné nastavenie polohy posúvača na horáku. Používa sa aj na proces zapalovania.



AB8 Účinnosť krúžku

Umiestnený nad vnútorným vetracím otvorom horáka slúži na zvýšenie účinnosti horáka a tiež na ďalšiu stabilizáciu plameňa.

T Iba modely z teakového dreva


E Len modely s etanolom

Voliteľné príslušenstvo



Sklenená protipožiarna obrazovka

Kombinujte so sklenenou clonou na oheň, aby ste stabilizovali plameň vo veterných podmienkach.




Obálka pre všetky ročné obdobia

Starajte sa o svoju investíciu a chráňte ju s naším vonkajším krytom na mieru odolným voči škvrnám a vode.



Silikónový kryt horáka

Čierne silikónové kryty horákov chránia horáky pred poveternostnými vplyvmi, keď sa nepoužívajú.



Sklenený krycí panel

Umožňuje jednoduchú premenu ohniskových stolov na použiteľný povrch konferenčného stolika.

BASE 40

Špecifikácie

Urobte si z Base 40 centrum relaxácie a zábavy. Tento multifunkčný stôl ponúka to najlepšie z oboch svetov – šikovne navrhnutý konferenčný stolík a ohnisko.

Vetranie a účinnosť*



Rozmery modelu D x Š x V mm/palec	Kompatibilné Horák	Palivo Kapacita	Priemerné rozcvičky (V interiéri)	Čistý tepelný výkon (MAX na horák)	Približne Doba horenia	Minimálne Veľkosť miestnosti
1000 x 1000 x 340 39,4 x 39,4 x 13,3	AB8 (Etanol)	8 l [2,1 galónov]	Viac ako 60 m ² [645 stôp.]	21,56 MJ/h 20 433 BTU/h, 5,99 kW	7 - 9 hodín	116 m ³ [4 096 stôp.]
			Viac ako 30 m ² [322,9 stôp.]	13,9 MJ/h 12 860 BTU/h, 3,77 kW	9 - 11 hodín	
	Kvapalný propán Zemný plyn	NA	Vonkajšie Len na použitie	65 000 BTU/h, 19 kW	8 - 20 hodín Neobmedzené	Vonkajšie Len na použitie


S krúžkom účinnosti** (v súlade s normou EN)

Aplikácia ¹	Vnútrotné a vonkajšie
Priestorový zvuk Farby	Prírodné ESF.O.BAS.40.NA ESF.O.BAS.40.NA.G Grafit ESF.O.BAS.40.GH ESF.O.BAS.40.GH.G Kosť ESF.O.BAS.40.BO ESF.O.BAS.40.BO.G Teakové drevo ESF.O.BAS.40.NF ESF.O.BAS.40.NF.G
Horák Farby	Nerezová oceľ Čierna
Materiály	Obloženie z tekutého betónu alebo teakového dreva, horák z nehrdzavejúcej ocele triedy 304 s voľiteľným čiernym keramikým povlakom
Približne Hmotnosť	Beton 74,7 kg [164,2 libry] Teak 50,7 kg [111,4 libry] Hmotnosť zahŕňa horák a čierne sklenené uhlie.
Typ paliva	e-NRG Bioetanol, kvapalný propán alebo zemný plyn

* Tieto hodnoty sú len orientačné.

Propán/zemný plyn je vhodný len na vonkajšie použitie. Bioetanol je vhodný na vnútrotné aj vonkajšie použitie, na vnútrotné použitie sú však VYŽADOVANÉ ďalšie diely. Pri kúpe informujte svojho obchodného zástupcu, aby bolo možné produkt zodpovedajúcim spôsobom nakonfigurovať. Tento model spĺňa existujúce normy v USA, Európe, Spojenom kráľovstve a Austrálii. Je certifikovaný podľa normy O-TL podľa UL 1370, má certifikát BSI EN 16647 a je v súlade s bezpečnostnými predpismi ACCC pre horáky na bioetanol.

** Pre splnenie požiadavky normy EN 16647 je potrebné pred prevádzkou v interiéri nainštalovať vnútornú bezpečnostnú misku a priložený krúžok účinnosti horáka AB8. Horáky na propán/bután/zemný plyn sú certifikované UU/UULC podľa noriem ANSI Z21.97-2017 a CSA 2.41-2017 a podľa nariadenia o plynových spotrebičoch 2016/426 v znení platnom pre EÚ (CE) a Spojené kráľovstvo (UKCA).

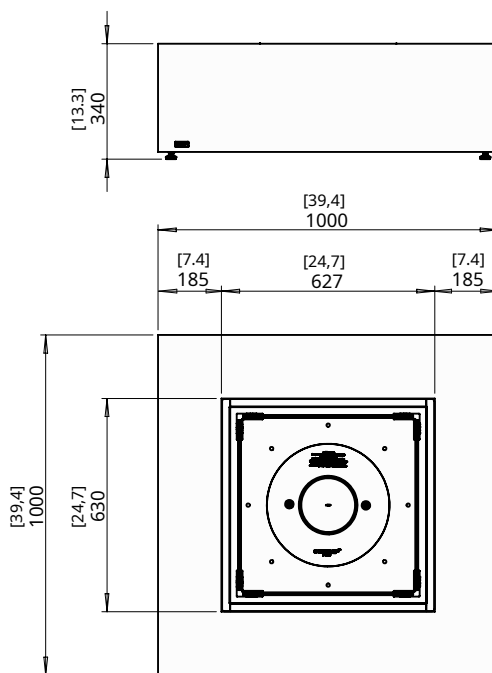

Čiarové výkresy zobrazujú betónové modely bez protipožiarnej clony. Rozmery nájdete v špecifikáciách modelu protipožiarnej clony.

BASE 30

Špecifikácie

Kombinácia konferenčného stolíka a ohniska. Base 30 (menšia verzia Base 40) sa bez problémov hodí do nespočetného množstva vonkajších aj vnútorných prostredí.


Vetranie a účinnosť*

Rozmery modelu D x Š x V mm/palec	Kompatibilné Horák	Palivo Kapacita	Priemerné rozcvičky (V interiéri)	Čistý tepelný výkon (MAX na horák)	Približne Doba horenia	Minimálne Veľkosť miestnosti
775 x 775 x 340 30,6 x 30,6 x 13,3	AB8 (Etanol)	8 l [2,1 galónov]	Viac ako 60 m ² [645 stôp.]	21,56 MJ/h 20 433 BTU/h, 5,99 kW	7 - 9 hodín	116 m ³ [4 096 stôp.]
			Viac ako 30 m ² [322,9 stôp.]	13,9 MJ/h 12 860 BTU/h, 3,77 kW	9 - 11 hodín	
	Kvapalný propán Zemný plyn	NA	Vonkajšie Len na použitie	65 000 BTU/h, 19 kW	8 - 20 hodín Neobmedzené	Vonkajšie Len na použitie

S krúžkom účinnosti** (v súlade s normou EN)

Aplikácia ¹	Vnútorné a vonkajšie
Priestorový zvuk Farby	Prírodné ESF.O.BAS.30.NA ESF.O.BAS.30.NA.G Grafit ESF.O.BAS.30.GH ESF.O.BAS.30.GH.G Kosť ESF.O.BAS.30.BO ESF.O.BAS.30.BO.G Teakové drevo ESF.O.BAS.30.NF ESF.O.BAS.30.NF.G
Horák Farby	Nerezová oceľ Čierna
Materiály	Obloženie z tekutého betónu alebo teakového dreva, horák z nehrdzavejúcej ocele triedy 304 s voliteľným čiernym keramikým povlakom
Približne Hmotnosť	Beton 52,4 kg [115,2 libier] Teak 37,7 kg [82,8 libier] Hmotnosť zahŕňa horák a čierne sklenené uhlie.
Typ paliva	e-NRG Bioetanol, kvapalný propán alebo zemný plyn

* Tieto hodnoty sú len orientačné.
† Propán/zemný plyn je vhodný len na vonkajšie použitie. Bioetanol je vhodný na vnútorné aj vonkajšie použitie, na vnútorné použitie sú však VYŽADOVANÉ ďalšie diely. Pri kúpe informujte svojho obchodného zástupcu, aby bolo možné produkt zodpovedajúcim spôsobom nakonfigurovať. Tento model spĺňa existujúce normy v USA, Európe, Spojenom kráľovstve a Austrálii. Je certifikovaný podľa normy O-TL podľa UL 1370, má certifikát BSI EN 16647 a je v súlade s bezpečnostnými predpismi ACCC pre horáky na bioetanol.
** Pre splnenie požiadavky normy EN 16647 je potrebné pred prevádzkou v interiéri nainštalovať vnútornú bezpečnostnú misku a priložený krúžok účinnosti horáka AB8. Horáky na propán-bután/zemný plyn sú certifikované UU/ULC podľa noriem ANSI Z21.97-2017 a CSA 2.41-2017 a podľa nariadenia o plynových spotrebičoch 2016/426 v znení platnom pre EÚ (CE) a Spojené kráľovstvo (UKCA).

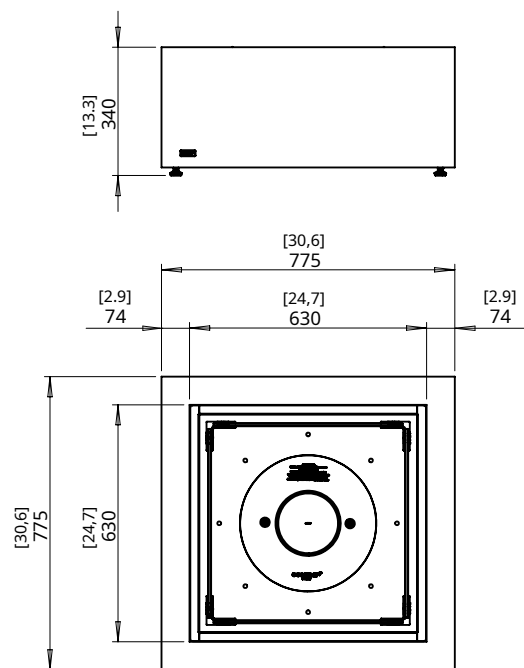

Čiarové výkresy zobrazujú betónové modely bez protipožiarnej clony. Rozmery nájdete v špecifikáciách modelu protipožiarnej clony.