

CHASER 38



CHASER 38

Dizajnové prvky



1. Fluid™ Betónová povrchová úprava

Neuveriteľne pevný a zároveň relatívne ľahký, EcoSmart Betónové výrobky využívajú revolučnú technológiu tekutého betónu. Tekutý betón sa vyznačuje bariérou odolnou voči škvŕnám a nárazom, ktorá chráni betón pred poveternostnými vplyvmi – dokonca aj v extrémnych podmienkach a dlhodobom vystavení UV žiareniu.

Farby/povrchová úprava priestorového zvuku

Dostupné v troch farbách Fluid™ Concrete: Prírodná, Grafitová a Kost'.
(zobrazený model s etanolom)

2. Trojitá výhoda paliva Vyberte si medzi inštalátorskými zemným plyn, ľahko dostupný propán alebo náš ekologický palivový systém na bioetanol.

3. Kľbové chodidlá

Naše ohniská a stoly majú kľbové nohy s 360° výškovou nastaviteľnosťou, takže pred spustením krbu dosiahnete dokonale rovný a stabilný model.

Konzoly na upevnenie do zeme

Modely sú dodávané s upevňovacími konzolami pre trvalé umiestnenie v pevnej polohe.

4. Dekoratívne médiá

Modely sú dodávané s čiernym sklom s aktívnym uhlím, ktoré dodáva dokonalý vzhľad. Nevypúšťajú žiadne toxické výpary, dym ani popol.

Všestrannosť umiestnenia

Navrhnuté pre umiestnenie dvoch rôznych voliteľných sklenených protipožiarnych zásten v závislosti od umiestnenia spotrebiča:

- Vyvýšený kruhový* - ak je umiestnený v konfigurácii pohovky
- Zapustený štvorcový* - ak je umiestnený v strede priestoru

* Platia minimálne vzdialenosti od horľavín.

Prestahujte sa s ľahkosťou

Keď si ako zdroj paliva vyberiete bioetanol alebo tekutý propán, nikdy nebudete viazaní! Vďaka nulovým nárokom na pripojenie k inžinierskym sieťam je premiestnenie vášho krbu hračka. Zábavajte sa podľa svojich predstáv s EcoSmart Fire.

Globálne dodržiavanie predpisov

Tento model spĺňa existujúce normy v USA, Európe, Spojenom kráľovstve a Austrálii. Je certifikovaný podľa normy O-TL podľa UL 1370, má certifikát EN 16647 BSI a je v súlade s bezpečnostnými predpismi ACCC pre horáky na bioetanol. Horáky na propán-bután/zemný plyn sú certifikované podľa noriem UL/ULC podľa noriem ANSI Z21.97-2017 a CSA 2.41-2017 a podľa nariadenia o plynových spotrebičoch 2016/426 v znení platnom pre EÚ (CE) a Spojené kráľovstvo (UKCA).



Prírodné
(zobrazený model s etanolom)



Grafit
(zobrazený model s etanolom)



Kost'
(zobrazený je plynový model)

CHASER 38

Príslušenstvo



Dodávané príslušenstvo



Dekoratívne sklo s dreveným uhlím

Naše sklenené uhlie je vyrobené z vysoko kvalitného tvrdeného skla.



Kanister s bezpečnostným hrdlom a adaptérom na fľašu e-NRG

Kanister umožňuje bezpečné skladovanie/prelievanie etanolu z e-NRG. Adaptér e-NRG pripája bezpečnostný výtok k fľaši e-NRG.

e-NRG nie je dostupný vo všetkých krajinách.



Osvetľovacia tyč a zapaľovač

Osvetľovacia tyč je určená na bezpečné nastavenie polohy posúvača na horáku. Používa sa aj na proces zapalovania.



AB8

Umiestnený nad vnútorným vetracím otvorom horáka slúži na zvýšenie účinnosti horáka a tiež na ďalšiu stabilizáciu plameňa.

E Len modely s etanolom

Voliteľné príslušenstvo



Sklenená protipožiarna obrazovka

Kombinujte so sklenenou clonou na oheň, aby ste stabilizovali plameň vo veterných podmienkach.




Obálka pre všetky ročné obdobia

Starajte sa o svoju investíciu a chráňte ju s naším vonkajším krytom na mieru odolným voči škvrnám a vode.



Silikónový kryt horáka

Čierne silikónové kryty horákov chránia horáky pred poveternostnými vplyvmi, keď sa nepoužívajú.



Sklenený krycí panel

Umožňuje jednoduchú premenu ohniskových stolov na použiteľný povrch konferenčného stolika.

CHASER 38

Špecifikácie

Multifunkčný, voľne stojaci kus nábytku k krbu s vyvýšeným okrajom a dostatkom miesta na nápoje alebo malé tanieri, vďaka čomu je ideálny ako príručný alebo konferenčný stolík.

Vetranie a účinnosť*





Rozmery modelu D x Š x V mm/palec	Kompatibilné Horák	Palivo Kapacita	Priemerné rozcvičky (V interiéri)	Čistý tepelný výkon (MAX na horák)	Približne Doba horenia	Minimálne Veľkosť miestnosti
950 x 950 x 510 37,4 x 37,4 x 20	AB8 (Etanol)	8 l [2,1 galónov]	Viac ako 60 m ² [645 stôp ²]	21,56 MJ/h 20 433 BTU/h, 5,99 kW	7 – 9 hodiny	116 m ³ [4 096 stôp ³]
			Viac ako 30 m ² [322,9 stôp ²]	13,9 MJ/h 12 860 BTU/h, 3,77 kW	9 - 11 hodín	
	Kvapalný propán Zemný plyn	NA	Vonkajšie Len na použitie	65 000 BTU/h, 19 kW	8 – 20 hodín Neobmedzené	Vonkajšie Len na použitie

Aplikácia ¹	Vnútorné a vonkajšie
Priestorový zvuk	
Farby	Prírodné ESF.O.CHA.38.NA.E ESF.O.CHA.38.NA.G Grafit ESF.O.CHA.38.GH.E ESF.O.CHA.38.GH.G Kosť ESF.O.CHA.38.BO.E ESF.O.CHA.38.BO.G
Horák	
Farby	Nerezová oceľ Čierna
Materiály	Obloženie z tekutého betónu, horák z nehrdzavejúcej ocele triedy 304 s voliteľným čiernym keramickým povlakom
Približne Hmotnosť	83 kg [182,7 libier] Hmotnosť zahrňa horák a čierne sklenené uhlie.
Typ paliva	e-NRG Bioetanol, kvapalný propán alebo zemný plyn

* Tieto hodnoty sú len orientačné.

¹ Propán/zemný plyn je vhodný len na vonkajšie použitie. Bioetanol je vhodný na vnútorné aj vonkajšie použitie, na vnútorné použitie sú však VYŽADOVANÉ ďalšie diely. Pri kúpe informujte svojho obchodného zástupcu, aby bolo možné produkt zodpovedajúcim spôsobom nakonfigurovať. Tento model spĺňa existujúce normy v USA, Európe, Spojenom kráľovstve a Austrálii. Je certifikovaný podľa normy O-TL podľa UL 1370, má certifikát BSI EN 16647 a je v súlade s bezpečnostnými predpismi ACCC pre horáky na bioetanol.

** Pre splnenie požiadavky normy EN 16647 je potrebné pred prevádzkou v interiéri nainštalovať vnútornú bezpečnostnú misku a priložený krúžok účinnosti horáka AB8. Horáky na propán-bután/zemný plyn sú certifikované UL/ULC podľa noriem ANSI Z21.97-2017 a CSA 2.41-2017 a podľa nariadenia o plynových spotrebičoch 2016/426 v znení platnom pre EÚ (CE) a Spojené kráľovstvo (UKCA).

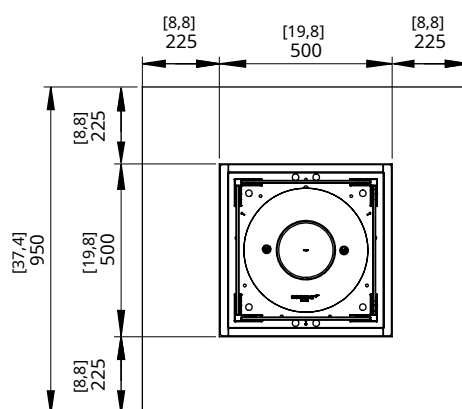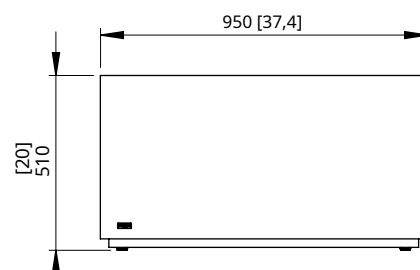

Čiarové výkresy zobrazujú betónové modely bez protipožiarnej clony. Rozmery nájdete v špecifikáciách modelu protipožiarnej clony.