


Cosmo 50



Cosmo 50

Dizajnové prvky

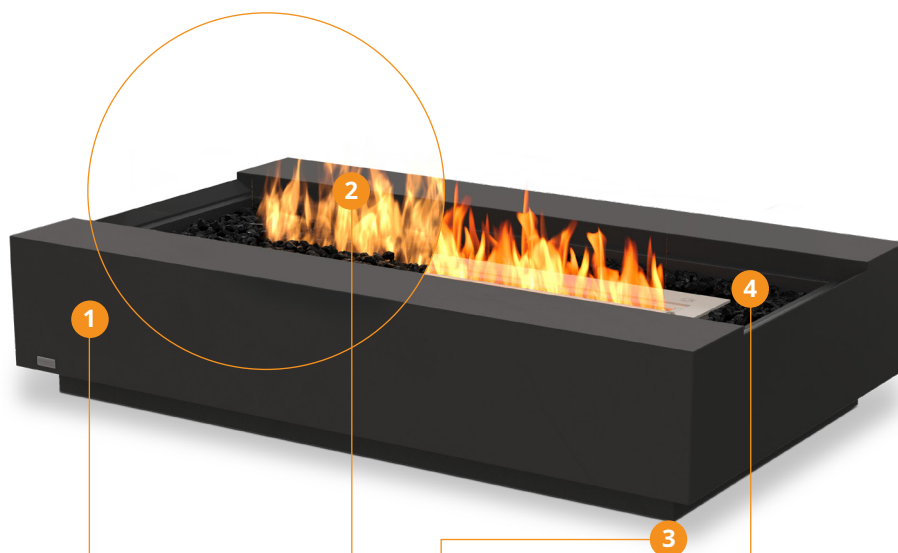

1. Fluid™ Betónová povrchová

úprava Neuveriteľne pevný a zároveň relatívne ľahký, EcoSmart Betónové výrobky využívajú revolučnú technológiu tekutého betónu. Tekutý betón má bariéru odolnú voči škrvnám a nárazom, ktorá chráni betón pred poveternostnými vplyvmi prostredia. – aj za extrémnych podmienok a dlhodobého vystavenia UV žiareniu.

Prémiová povrchová úprava z

teakového dreva Teakové drevo, najkvalitnejšie drevo na planéte, je najpevnejšie a najodolnejšie dostupné tvrdé drevo. Obsahuje prírodný olej, ktorý odpudzuje vodu, čím zabraňuje jeho deformácii, praskaniu alebo krehnutiu. Teakové drevo je perfektným materiálom na vonkajší nábytok.

2. Trojitá výhoda paliva Vyberte si medzi inštalátorskými zemný plyn, ľahko dostupný propán alebo náš ekologický palivový systém na bioetanol.

3. Kľbové chodidlá

Naše ohniská a stoly majú kľbové nohy s 360° výškovou nastaviteľnosťou, takže pred spustením krbu dosiahnete dokonale rovný a stabilný model.

Farby/povrchová úprava

priestorového zvuku Dostupné v troch farbách Fluid™ Concrete: Natural, Graphite a Bone. Alebo v prírodnom teakovom dreve.

4. Dekoratívne médiá

Modely sú dodávané s čiernym sklom s aktívnym uhlím, ktoré dodáva dokonalý vzhľad. Nevypúšťajú žiadne toxické výpary, dym ani popol.

Prestahujte sa s ľahkosťou

Keď si ako zdroj paliva vyberiete bioetanol alebo tekutý propán, nikdy nebudete viazaní! Vďaka nulovým nárokom na pripojenie k inžinierskym sieťam je premiestnenie vášho krbu hračka. Zabávajte sa podľa svojich predstáv s EcoSmart Fire.

Konzoly na upevnenie do zeme

Modely sú dodávané s upevňovacími konzolami pre trvalé umiestnenie v pevnej polohe.

Globálne dodržiavanie predpisov

Tento model spĺňa existujúce normy v USA, Európe, Spojenom kráľovstve a Austrálii. Je certifikovaný podľa normy O-TL podľa UL 1370, má certifikát EN 16647 BSI a je v súlade s bezpečnostnými predpismi ACCC pre horáky na bioetanol. Horáky na propán-bután/zemný plyn sú certifikované podľa noriem UL/ULC podľa noriem ANSI Z21.97-2017 a CSA 2.41-2017 a podľa nariadenia o plynových spotrebičoch 2016/426 v znení platnom pre EÚ (CE) a Spojené kráľovstvo (UKCA).



Prírodné

(zobrazený je plynový model)



Grafit

(zobrazený model s etanolom)



Kosť

(zobrazený je plynový model)



Teakové drevo

(zobrazený model s etanolom)

Cosmo 50 Príslušenstvo



Dodávané príslušenstvo



Dekoratívne sklo s dreveným uhlím

Naše sklenené uhlie je vyrobené z vysoko kvalitného tvrdeného skla.



Sklenená protipožiarna obrazovka

V kombinácii so sklenenou clonou proti ohňu stabilizuje plameň vo veterných podmienkach.



Kanister s bezpečnostným hrdlom a adaptérom na fľašu e-NRG

Kanister umožňuje bezpečné skladovanie/prelievanie etanolu z e-NRG. Adaptér e-NRG pripája bezpečnostný výtok k fľaši e-NRG.

e-NRG nie je dostupný vo všetkých krajinách.



Osvetľovacia tyč a zapalovač

Osvetľovacia tyč je určená na bezpečné nastavenie polohy posúvača na horáku. Používa sa aj na proces zapalovania.



XL prepážky

Umiestnené nad vnútornými vetracími otvormi horáka slúžia na zvýšenie účinnosti horáka a tiež na ďalšiu stabilizáciu plameňa.

T Iba modely z teakového dreva


E Len modely s etanolom

Voliteľné príslušenstvo



Sklenená protipožiarna obrazovka

Kombinujte so sklenenou clonou na oheň, aby ste stabilizovali plameň vo veterných podmienkach.




Obálka pre všetky ročné obdobia

Starajte sa o svoju investíciu a chráňte ju s naším vonkajším krytom na mieru odolným voči škvrnám a vode.



Silikónový kryt horáka

Čierne silikónové kryty horákov chránia horáky pred poveternostnými vplyvmi, keď sa nepoužívajú.



Sklenený krycí panel

Umožňuje jednoduchú premenu ohniskových stolov na použiteľný povrch konferenčného stolika.

Cosmo 50

Špecifikácie

Elegantný a štíhly model Cosmo 50, ideálny do interiérov s obmedzeným priestorom, umožňuje hostom vychutnať si teplo otvoreného krbu bez uhlíkov, popola a sadzí.


Vetranie a účinnosť*

						
Rozmery modelu D x Š x V mm/palec	Kompatibilné Horák	Palivo Kapacita	Priemerné rozcvičky (V interiéri)	Čistý tepelný výkon (MAX na horák)	Približne Doba horenia	Minimálne Veľkosť miestnosti
1270x760x295 x 50x30x 11,7	XL900 (Etanol)	9 l [2,4 galóna]	Viac ako 60 m ² [645 stôp ²]	16 MJ/h 15 000 BTU/h, 4,4 kW	8 – 13 hodín	110 m ³ [3 884 stôp ³]
	Kvapalný propán Zemný plyn	NA	Len na vonkajšie použitie	65 000 BTU/h, 19 kW	8 – 20 hodín Neobmedzené	Vonkajšie použitie Iba

Aplikácia ¹	Vnútročné a vonkajšie
Priestorový zvuk Farby	 Prírodné ESF.O.CMO.50.NA ESF.O.CMO.50.NA.G  Grafit ESF.O.CMO.50.GH ESF.O.CMO.50.GH.G  Kost'  Teakové drevo ESF.O.CMO.50.NF ESF.O.CMO.50.NF.G
Horák Farby	 Nerezová oceľ  Čierna
Materiály	Obloženie z tekutého betónu alebo teakového dreva, horák z nehrdzavejúcej ocele triedy 304 s voliteľným čiernym keramickým povlakom
Približne Hmotnosť	Beton 68,1 kg [149,7 libier] Teak 50,6 kg [111,2 libier] Hmotnosť zahŕňa horák a čierne sklenené uhlie.
Typ paliva	e-NRG Bioetanol, kvapalný propán alebo zemný plyn

* Tieto hodnoty sú len orientačné.

Propán/zemný plyn (LPG/NG) je vhodný len na vonkajšie použitie. Bioetanol je vhodný na vnútorné aj vonkajšie použitie, na vnútorné použitie sú však VYŽADOVANÉ ďalšie diely. Pri kúpe informujte svojho obchodného zástupcu, aby bolo možné produkt zodpovedajúcim spôsobom nakonfigurovať. Tento model spĺňa existujúce normy v USA, Európe, Spojenom kráľovstve a Austrálii. Je certifikovaný podľa normy O-TL podľa UL 1370, má certifikát EN 16647 BSI a je v súlade s bezpečnostným predpisom ACCC pre horáky na bioetanol. **Aby bolo možné splniť normu EN 16647, musí byť pred prevádzkou v interiéri nainštalovaná vnútorná bezpečnostná miska. Horáky na LP/NG sú certifikované podľa noriem UL/ULC podľa noriem ANSI Z21.97-2017 a CSA 2.41-2017 a podľa nariadenia o plynových spotrebičoch 2016/426 v znení platnom pre EÚ (CE) a Spojené kráľovstvo (UKCA).

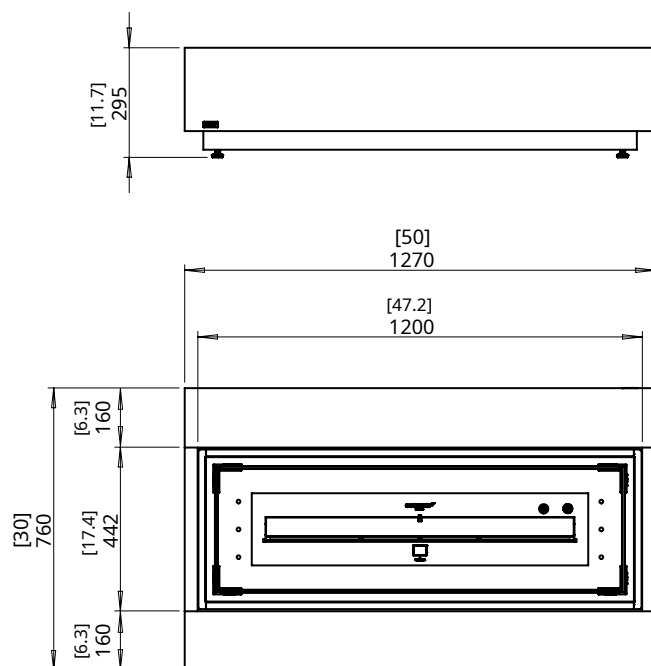

Čiarové výkresy zobrazujú betónové modely bez protipožiarnej clony. Rozmery nájdete v špecifikáciách modelu protipožiarnej clony.