


Daiquiri 70



Daiquiri 70

Dizajnové prvky

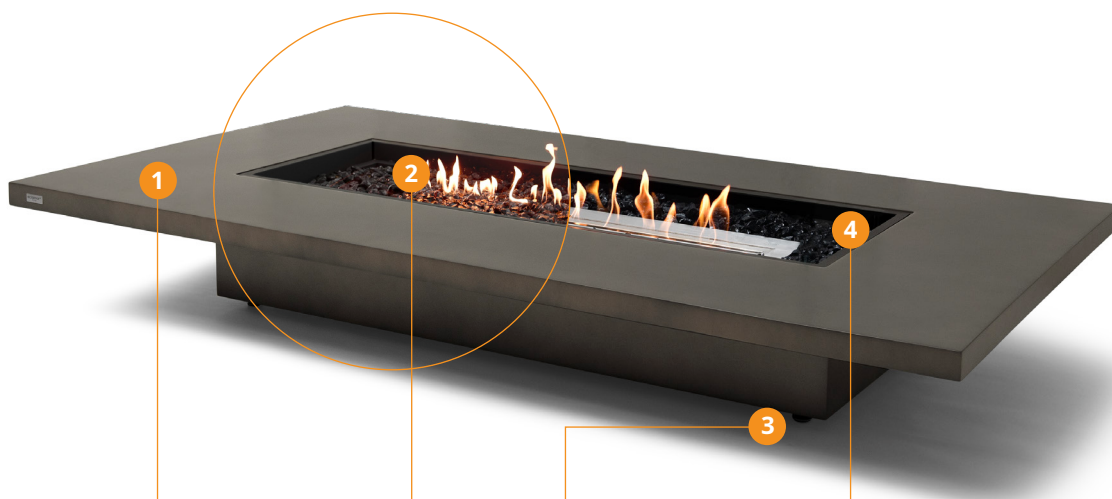

1. Fluid™ Betónová povrchová

úprava Neuveriteľne pevný a zároveň relatívne ľahký, EcoSmart Betónové výrobky využívajú revolučnú technológiu tekutého betónu. Tekutý betón sa vyznačuje bariérou odolnou voči škvŕnám a nárazom, ktorá chráni betón pred poveternostnými vplyvmi – dokonca aj v extrémnych podmienkach a dlhodobom vystavení UV žiareniu.

Farby/povrchová úprava

priestorového zvuku Dostupné v troch farbách Fluid™ Concrete: Prírodná, Grafitová a Kost'.

2. Trojitá výhoda paliva Vyberte si medzi inštalatérskymi zemný plyn, ľahko dostupný propán alebo náš ekologický palivový systém na bioetanol.

3. Kľbové chodidlá

Naše ohniská a stoly majú kľbové nohy s 360° výškovou nastaviteľnosťou, takže pred spustením krbu dosiahnete dokonale rovný a stabilný model.

Konzoly na upevnenie do zeme

Modely sú dodávané s upevňovacími konzolami pre trvalé umiestnenie v pevnej polohe.

4. Dekoratívne médiá

Modely sú dodávané s čiernym sklom s aktívnym uhlím, ktoré dotvára celkový vzhľad. Nevypúšťajú žiadne toxické výpary, dym ani popol a sú mimoriadne ľahko udržiavateľné a čistiteľné.

Prestáhnite sa s ľahkosťou

Keď si ako zdroj paliva vyberiete bioetanol alebo tekutý propán, nikdy nebudete viazaní! Vďaka nulovým nárokom na pripojenie k inžinierskym sieťam je premiestnenie vášho krbu hračka. Zabávajte sa podľa svojich predstáv s EcoSmart Fire.

Globálne dodržiavanie predpisov

Tento model spĺňa existujúce normy v USA, Európe, Spojenom kráľovstve a Austrálii. Je certifikovaný podľa normy O-TL podľa UL 1370, má certifikát EN 16647 BSI a je v súlade s bezpečnostnými predpismi ACCC pre horáky na bioetanol. Horáky na propán-bután/zemný plyn sú certifikované podľa noriem UL/ULC podľa noriem ANSI Z21.97-2017 a CSA 2.41-2017 a podľa nariadenia o plynových spotrebičoch 2016/426 v znení platnom pre EÚ (CE) a Spojené kráľovstvo (UKCA).



Prírodné
(zobrazený je plynový model)



Grafit
(zobrazený je plynový model)



Kost'
(zobrazený model s etanolom)

Daiquiri 70

Príslušenstvo

Dodávané príslušenstvo



Dekoratívne sklenené médiá

Naša dekoratívna čierna sklenená uhlie je vyrobená z vysoko kvalitného tvrdeného skla.



E

Kanister s bezpečnostným hrdlom a adaptérom na fľašu e-NRG

Kanister umožňuje bezpečné skladovanie/prelievanie etanolu z e-NRG. Adaptér e-NRG pripája bezpečnostný výtok k fľaši e-NRG. *e-NRG nie je dostupný vo všetkých krajinách.*



E

Osvetľovacia tyč a zapalovač

Osvetľovacia tyč je určená na bezpečné nastavenie polohy posúvača na horáku. Používa sa aj na proces zapalovania.



E

XL prepážky

Umiestnené nad vnútornými vetracími otvormi horáka slúžia na zvýšenie účinnosti horáka a tiež na ďalšiu stabilizáciu plameňa.

E Len modely s etanolom

Voliteľné príslušenstvo




Sklenená protipožiarna obrazovka

Kombinujte so sklenenou clonou na oheň, aby ste stabilizovali plameň vo veterných podmienkach.




Obálka pre všetky ročné obdobia

Starajte sa o svoju investíciu a chráňte ju s naším vonkajším krytom na mieru odolným voči škvrnám a vode.




Silikónový kryt horáka

Čierne silikónové kryty horákov chránia horáky pred poveternostnými vplyvmi, keď sa nepoužívajú.



Sklenený krycí panel

Umožňuje jednoduchú premenu stolov pri ohnisku na použiteľný konferenčný stolík.



Nádrž

Perfektne dimenzovaný na diskkrétne ukrytie propánovej fľaše a zároveň slúži ako funkčný odkladací stolík alebo stolička. Dostupné v prírodnej, grafitovej a betónovej farbe alebo v prírodnom teakovom dreve.

Daiquiri 70

Špecifikácie

Dokonale detailný, čistý a pevný dizajn s robustnou, zapustenou základňou a štíhlou doskou stola, ktorý vizuálne zmenšuje priestor a vytvára dojem plávajúceho stola.

Vetranie a účinnosť horáka*

Kompatibilné Horák	Palivo Kapacita	Priemerné rozcvičky (V interiéri)	Čistý tepelný výkon (MAX na horák)	Približne Doba horenia	Minimálne Velkosť miestnosti
XL900 (Etanol)	9 l [2,4 galóna]	Viac ako 60 m ² [645 stôp ²]	16 MJ/h, 15 000 BTU/h, 4,4 kW	8 – 13 hodín	110 m ³ [3 884 stôp ³]

Aplikácia1	Vnútrotné a vonkajšie
Priestorový zvuk Farby	Prírodné ESF.O.DAQ.70.NA ESF.O.DAQ.70.NA.G Grafit ESF.O.DAQ.70.GH ESF.O.DAQ.70.GH.G Kosť ESF.O.DAQ.70.BO ESF.O.DAQ.70.BO.G
Horák Farby	Nerezová oceľ Čierna
Materiály	Obloženie z tekutého betónu, horák z nehrdzavejúcej ocele triedy 304 s voliteľným čiernym keramickým povlakom
Približne Hmotnosť	112,5 kg [247,4 libry] Hmotnosť zahŕňa horák a čierne sklenené uhlie.
Typ paliva	e-NRG Bioetanol, kvapalný propán alebo zemný plyn

* Tieto hodnoty sú len orientačné.
1Propán/zemný plyn (LPG/NG) je vhodný len na vonkajšie použitie. Bioetanol je vhodný na vnútrotné aj vonkajšie použitie, na vnútrotné použitie sú však VYŽADOVANÉ ďalšie diely. Pri kúpe informujte svojho obchodného zástupcu, aby bolo možné produkt zodpovedajúcim spôsobom nakonfigurovať. Tento model spĺňa existujúce normy v USA, Európe, Spojenom kráľovstve a Austrálii. Je certifikovaný podľa normy O-TL podľa UL 1370, má certifikát EN 16647 BSI a je v súlade s bezpečnostným predpisom ACCC pre horáky na bioetanol. **Aby bolo možné splniť normu EN 16647, musí byť pred prevádzkou v interiéri nainštalovaná vnútorná bezpečnostná miska. Horáky na LP/NG sú certifikované podľa noriem UL/ULC podľa noriem ANSI Z21.97-2017 a CSA 2.41-2017 a podľa nariadenia o plynových spotrebičoch 2016/426 v znení platnom pre EÚ (CE) a Spojené kráľovstvo (UKCA).
Čiarové výkresy zobrazujú betónové modely s voliteľnou sklenenou protipožiarnou clonou.

