

Voľne stojace krbové stoly

ecosmart⁺
Fire


Mojito 40



ecosmartfire.com

Mojito 40

Dizajnové prvky

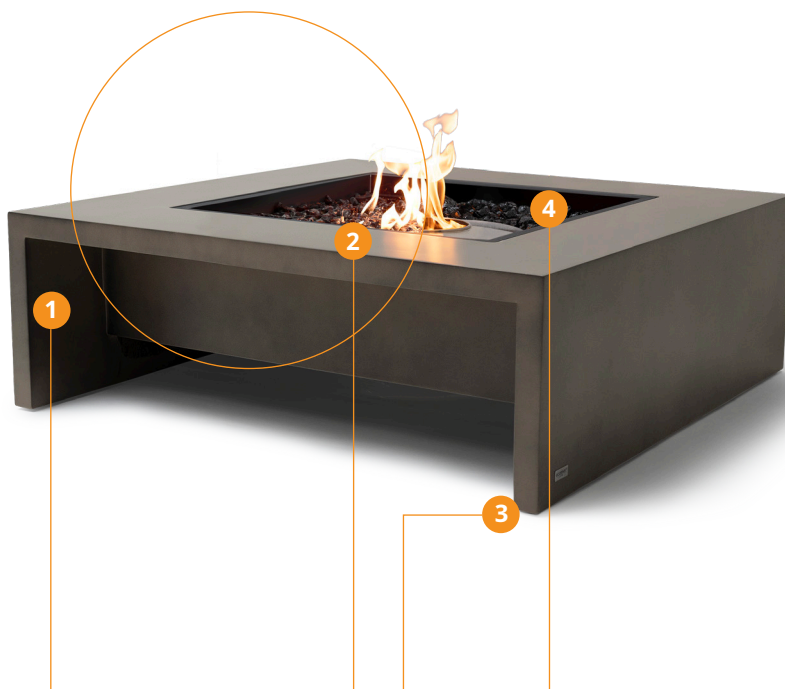

1. Fluid™ Betónová povrchová

úprava Neuveriteľne pevný a zároveň relatívne ľahký, EcoSmart Betónové výrobky využívajú revolučnú technológiu tekutého betónu. Tekutý betón sa vyznačuje bariérou odolnou voči škvŕnam a nárazom, ktorá chráni betón pred poveternostnými vplyvmi – dokonca aj v extrémnych podmienkach a dlhodobom vystavení UV žiareniu.

Farby/povrchová úprava

priestorového zvuku Dostupné v troch farbách Fluid™ Concrete: Prírodná, Grafitová a Kost'.

2. Trojitá výhoda paliva Vyberte si medzi inštalatérskymi zemný plyn, ľahko dostupný propán alebo náš ekologický palivový systém na bioetanol.

3. Kľbové chodidlá

Naše ohniská a stoly majú kľbové nohy s 360° výškovou nastaviteľnosťou, takže pred spustením krbu dosiahnete dokonale rovný a stabilný model.

Konzoly na upevnenie do zeme

Modely sú dodávané s upevňovacími konzolami pre trvalé umiestnenie v pevnej polohe.

4. Dekoratívne médiá

Modely sú dodávané s čiernym sklom s aktívnym uhlím, ktoré dotvára celkový vzhľad. Nevypúšťajú žiadne toxické výpary, dym ani popol a sú mimoriadne ľahko udržiavateľné a čistiteľné.

Prestahujte sa s ľahkosťou

Keď si ako zdroj paliva vyberiete bioetanol alebo tekutý propán, nikdy nebudete viazaní! Vďaka nulovým nárokom na pripojenie k inžinierskym sieťam je premiestnenie vášho krbu hračka. Zabávajte sa podľa svojich predstáv s EcoSmart Fire.

Globálne dodržiavanie predpisov

Tento model spĺňa existujúce normy v USA, Európe, Spojenom kráľovstve a Austrálii. Je certifikovaný podľa normy O-TL podľa UL 1370, má certifikát EN 16647 BSI a je v súlade s bezpečnostnými predpismi ACCC pre horáky na bioetanol. Horáky na propán-bután/zemný plyn sú certifikované podľa noriem UL/ULC podľa noriem ANSI Z21.97-2017 a CSA 2.41-2017 a podľa nariadenia o plynových spotrebičoch 2016/426 v znení platnom pre EÚ (CE) a Spojené kráľovstvo (UKCA).



Prírodné
(zobrazený je plynový model)



Grafit
(zobrazený model s etanolom)



Kost'
(zobrazený je plynový model)

Mojito 40

Príslušenstvo

Dodávané príslušenstvo



Dekoratívne sklenené médiá

Naša dekoratívna čierna sklenená uhlie je vyrobená z vysoko kvalitného tvrdeného skla.



Kanister s bezpečnostným hrdlom a adaptérom na fľašu e-NRG

Kanister umožňuje bezpečné skladovanie/prelievanie etanolu z e-NRG. Adaptér e-NRG pripája bezpečnostný výtok k fľaši e-NRG. *e-NRG nie je dostupný vo všetkých krajinách.*



Osvetľovacia tyč a zapalovač

Osvetľovacia tyč je určená na bezpečné nastavenie polohy posúvača na horáku. Používa sa aj na proces zapalovania.



AB8

Umiestnený nad vnútorným vetracím otvorom horáka slúži na zvýšenie účinnosti horáka a tiež na ďalšiu stabilizáciu plameňa.

E Len modely s etanolom

Voliteľné príslušenstvo



Sklenené protipožiarne zásteny

Kombinujte so sklenenou clonou na oheň, aby ste stabilizovali plameň vo veterných podmienkach.


Navrhnuté pre dve rôzne sklenené protipožiarne zásteny:

1. Zapustený štvorcový alebo
2. Vyvýšené okrúhle.




Obálka pre všetky ročné obdobia

Starajte sa o svoju investíciu a chráňte ju s našim vonkajším krytom na mieru odolným voči škvrnám a vode.



Silikónový kryt horáka

Čierne silikónové kryty horákov chránia horáky pred poveternostnými vplyvmi, keď sa nepoužívajú.



Sklenený krycí panel

Umožňuje jednoduchú premenu stolov pri ohnisku na použiteľný konferenčný stolík.



Nádrž

Perfektne dimenzovaný na diskrétnu úkryt propánovej fľaše a zároveň slúži ako funkčný odkladací stolík alebo stolička. Dostupné v prírodnej, grafitovej a betónovej farbe alebo v prírodnom teakovom dreve.

Mojito 40



Špecifikácie

Štíhly moderný štvorcový stôl na ohnisko s vodopádovým okrajom, ktorý vytvára dojem plynulého pokračovania na oboch stranách.

Vetranie a účinnosť horáka*

Kompatibilné Horák	Palivo Kapacita	Priemerné rozcvičky (V interiéri)	Čistý tepelný výkon (MAX na horák)	Približne Doba horenia	Minimálne Veľkosť miestnosti
AB8 (Etanol)	8 l	Viac ako 60 m ² [645 stôp ²]	21,56 MJ/h, 20 433 BTU/h, 5,99 kW	7 - 9 hodín	116 m ³
S AB 8 Krúžok účinnosti**	[2,1 galóna]	Viac ako 30 m ² [322,9 stôp ²]	13,9 MJ/h, 12 860 BTU/h, 3,77 kW	9 - 11 hodín	[4 096 stôp ³]

Aplikácia ¹	Vnútročné a vonkajšie
Priestorový zvuk Farby	Prírodné ESF.O.MOJ.40.NA ESF.O.MOJ.40.NA.G Grafit ESF.O.MOJ.40.GH ESF.O.MOJ.40.GH.G Kost' ESF.O.MOJ.40.BO ESF.O.MOJ.40.BO.G
Horák Farby	Nerezová oceľ Čierna
Materiály	Obloženie z tekutého betónu, horák z nehrdzavejúcej ocele triedy 304 s voliteľným čiernym keramickým povlakom
Približne Hmotnosť	81,9 kg [199,0 libier] Hmotnosť zahriata horák a sklenené drevené uhlie.
Typ paliva	e-NRG Bioetanol, kvapalný propán alebo zemný plyn

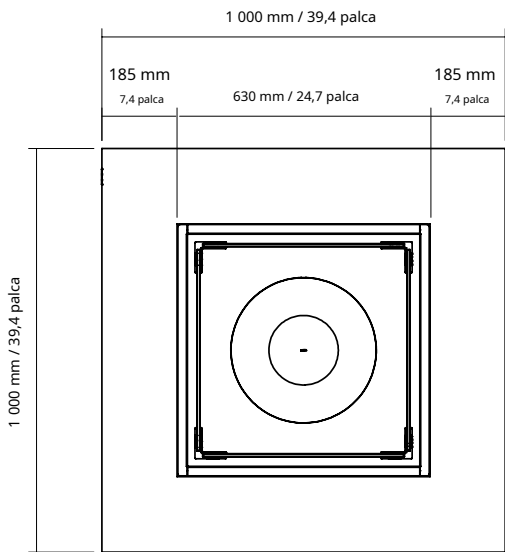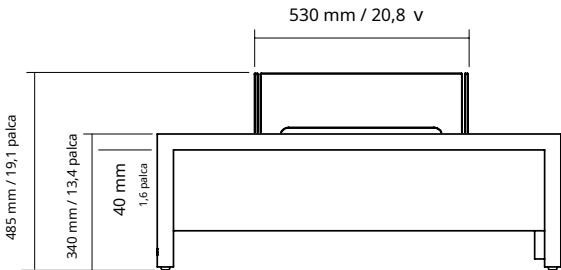

* Tieto hodnoty sú len orientačné.
¹ Propán/zemný plyn je vhodný len na vonkajšie použitie. Bioetanol je vhodný na vnútorné aj vonkajšie použitie, na vnútorné použitie sú však VYŽADOVANÉ ďalšie diely. Pri kúpe informujte svojho obchodného zástupcu, aby bolo možné produkt zodpovedajúcim spôsobom nakonfigurovať. Tento model spĺňa existujúce normy v USA, Európe, Spojenom kráľovstve a Austrálii. Je certifikovaný podľa normy O-TL podľa UL 1370, má certifikát BSI EN 16647 a je v súlade s bezpečnostnými predpismi ACCC pre horáky na bioetanol.
** Aby bolo zariadenie v súlade s normou EN 16647, je potrebné pred prevádzkou v interiéri nainštalovať vnútornú bezpečnostnú misku a priložený krúžok účinnosti horáka AB8. Horáky na propán-bután/zemný plyn sú certifikované UL/ULC podľa noriem ANSI Z21.97-2017 a CSA 2.41-2017 a podľa nariadenia o plynových spotrebičoch 2016/426 v znení platnom pre EÚ (CE) a Spojené kráľovstvo (UKCA). Čiarové výkresy zobrazujú betónové modely s voliteľnou sklenenou clonou proti ohňu.